


9.4.1 Technische Daten

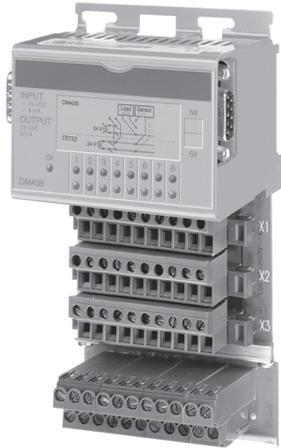

Feldklemmen nicht im Lieferumfang enthalten.

Bezeichnung	DM435
Allgemeines	
Bestellnummer	7DM435.7
Kurzbeschreibung	2003 Digitales Mischmodul, 8 Eingänge 24 VDC, 1 ms, Sink/Source, 8 Transistor-Ausgänge 24 VDC, 0,5 A, Feldklemmen gesondert bestellen!
C-UL-US gelistet	JA
B&R ID-Code	\$E3
Modultyp	B&R 2003 I/O-Modul
Anzahl	
CP430, EX270	4
CP470, CP770 CP474, CP476, CP774 EX470, EX770 EX477, EX777	8
Spannungs- und Ausgangsüberwachung (LED: OK)	JA Versorgungsspannung > 18 V, Ausgänge OK
Leistungsaufnahme	max. 0,5 W
Eingänge	
Anzahl der Eingänge	8
Beschaltung	wahlweise Sink oder Source
Eingangsspannung minimal nominal maximal	18 VDC 24 VDC 30 VDC
Schaltswellen LOW HIGH	<5 V >15 V