

Spezifikationen der E/A


<https://www.jd-rep.com/kontakt.html>

Tel: + 49 5121 - 267 35 9

110CPU51200/61200 Feldverdrahtung (bei 24 VDC Versorgungsspannung)

Topologie der festgelegten digitalen Ein- Ausgabe		
E/A-Typ	Anzahl der E/A-Punkte	Anzahl der Gruppen
24 VDC Eingänge	16	2 Gruppen a 8
24 VDC vom Benutzer wählbarer Zähler/Interrupt	1	1 Gruppe a 3
24 VDC für Hochgeschwindigkeits-Interrupts	2	
Relaisausgänge	12	2 Gruppe a 4 und 4 potentialgetrennte

mit 1-Signal konfigurierte 24 VDC Eingänge

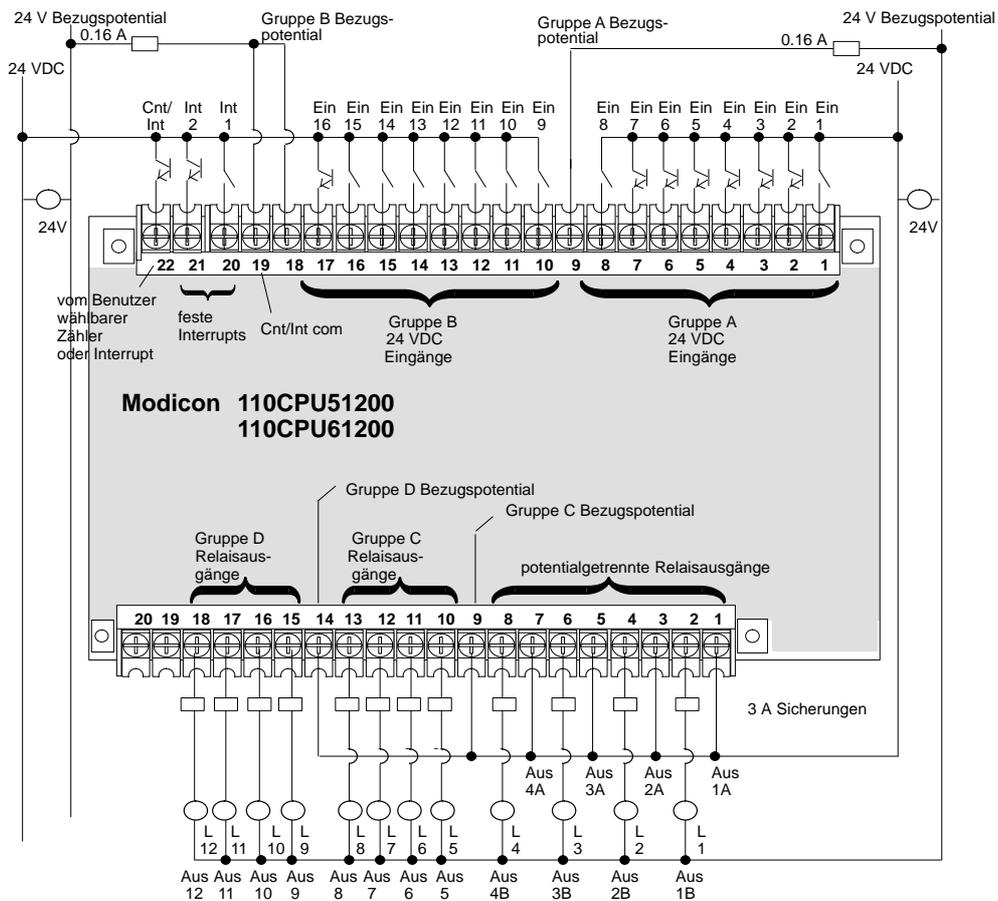

Hinweis Für den Schutz der Ein- und Ausgänge wird der Einsatz von flinken Sicherungen empfohlen.