


7.10.1 Technische Daten

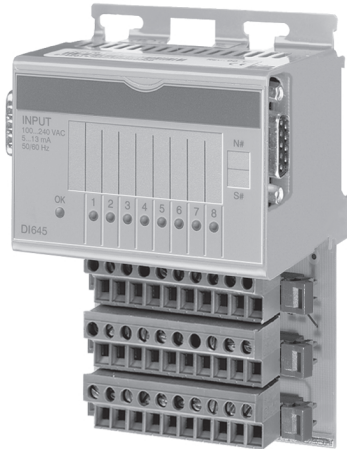

Feldklemmen nicht im Lieferumfang enthalten.

Bezeichnung	DI645
Allgemeines	
Bestellnummer	7DI645.7
Kurzbeschreibung	2003 Digitales Eingangsmodul, 8 Eingänge 100-240 VAC, 50 ms, Feldklemmen gesondert bestellen!
C-UL-US gelistet	JA
B&R ID-Code	\$E5
Anzahl	
CP430, EX270	4
CP470, CP770 CP474, CP476, CP774 EX470, EX770 EX477, EX777	8
Statische Eigenschaften	
Modultyp	B&R 2003 I/O-Modul
Anzahl der Eingänge	8
Beschaltung	wahlweise Sink oder Source
Eingangsspannung minimal nominal maximal	85 VAC 100 - 240 VAC 264 VAC
Eingangsspannungsfrequenz	47 - 63 Hz
Schaltswellen LOW HIGH	< 40 VAC bei 2 mA > 79 VAC
Eingangsverzögerung	max. 50 ms (bei 85 - 264 VAC)