


9.6.1 Technische Daten

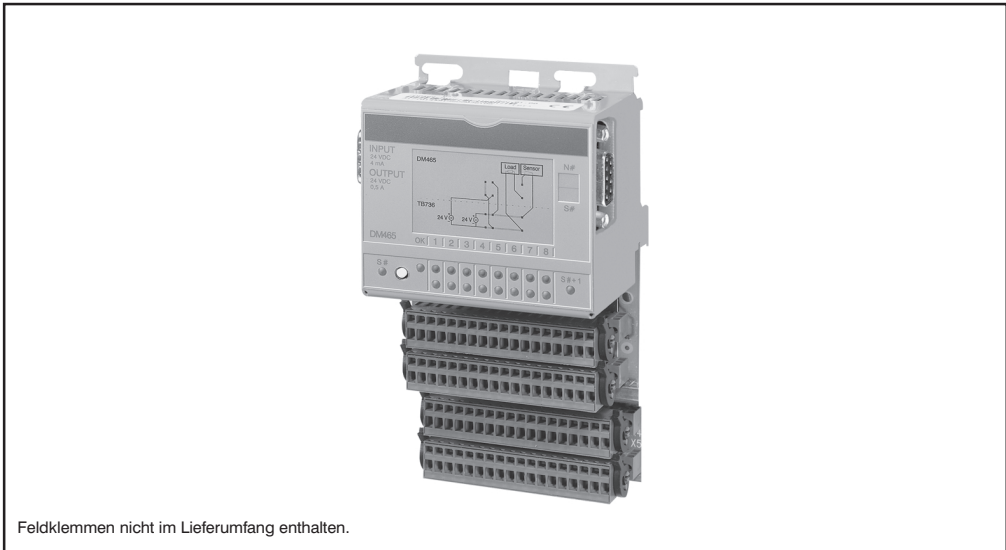

Feldklemmen nicht im Lieferumfang enthalten.

Bezeichnung	DM465
Allgemeines	
Bestellnummer	7DM465.7
Kurzbeschreibung	2003 Digitales Mischmodul, 16 Eingänge 24 VDC, 1 ms, Sink, 16 Transistor-Ausgänge 24 VDC, 0,5 A, Feldklemmen gesondert bestellen!
C-UL-US gelistet	in Vorbereitung
B&R ID-Code	\$F7
Modultyp	B&R 2003 I/O-Modul
Anzahl ¹⁾	
CP430, EX270	2
CP470, CP770 EX470, EX770 EX477, EX777	4
CP474, CP774	6
CP476	8
Spannungs- und Ausgangsüberwachung (LED: OK)	JA Versorgungsspannung > 18 V, Ausgänge OK
Leistungsaufnahme	max. 1,1 W
Eingänge	
Anzahl der Eingänge	16
Beschaltung	Sink
Eingangsspannung minimal nominal maximal	18 VDC 24 VDC 30 VDC

Kapitel 3
Module B&R 2003