


8.8 DO435 <https://www.jd-rep.com/kontakt.html>

8.8.1 Technische Daten

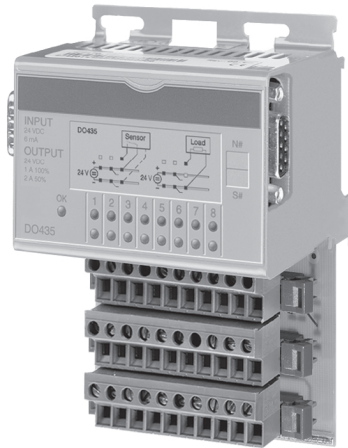

Feldklemmen nicht im Lieferumfang enthalten.

<b>Bezeichnung</b>	<b>DO435</b>
<b>Allgemeines</b>	
Bestellnummer	7DO435.7
Kurzbeschreibung	2003 Digitales Ausgangsmodul, 8 FET-Ausgänge 24 VDC, 2 A, jeder Ausg. opt. als Eingang verwendbar, Feldklemmen gesondert bestellen!
C-UL-US gelistet	JA
B&R ID-Code	\$EB
Modultyp	B&R 2003 I/O-Modul, einfachbreit
Anzahl	
CP430, EX270	4
CP470, CP770 CP474, CP476, CP774 EX470, EX770 EX477, EX777	8
Spannungsüberwachung (LED: U-OK)	JA Versorgungsspannung > 18 V
Leistungsaufnahme	max. 0,5 W
<b>Ausgänge</b>	
Anzahl der Ausgänge	max. 8
Typ	FET
Schaltspannung / Versorgung	
minimal	18 VDC
nominal	24 VDC
maximal	30 VDC
Dauerstrom je Ausgang Modul	max. 2 A max. 8 A

Kapitel 3  
Module B&R 2003